LÖWEN SERVICE
Technischer Support: 0800 70 777 10
www.loewen.de/service

Netzteiltausch HB10

916406v1.2 ID1451

Werkzeug:

» Schraubendreher PH1, PH2

Material:

» Netzteil

WARNUNG:
Beim Öffnen von Abdeckungen oder Entfernen von Teilen können spannungsführende Teile freigelegt werden.

Alle Arbeiten müssen von elektrotechnischem Fachpersonal ausgeführt werden, das mit den damit verbundenen Gefahren bzw. den einschlägigen Vorschriften vertraut ist.

Um einen gefahrlosen Betrieb sicherzustellen, sind bei allen Arbeiten die Sicherheitshinweise im Handbuch des Gerätes sowie die technischen Vorschriften und Richtlinien gemäß DIN / VDE zu beachten.

GEFAHR:
Das Berühren von spannungsführenden Teilen kann zu schweren Verletzungen oder Tod führen.

1. Schalten Sie das Gerät aus und ziehen Sie den Netzstecker.
2. Öffnen Sie den Netzteileinschub.
3. Ziehen Sie die Spannungsversorgung und die Erdung ab.
4. Entnehmen Sie den Netzteileinschub.

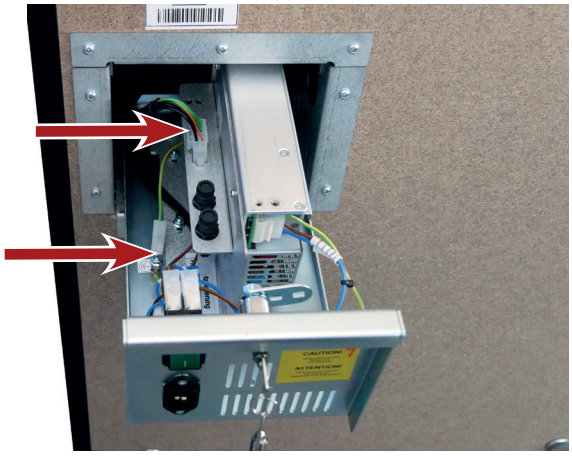

5. Lösen Sie die sechs Kabel und den Stecker (orangenes Kabel).
6. Lösen Sie den 230V Stecker vom Netzteil.

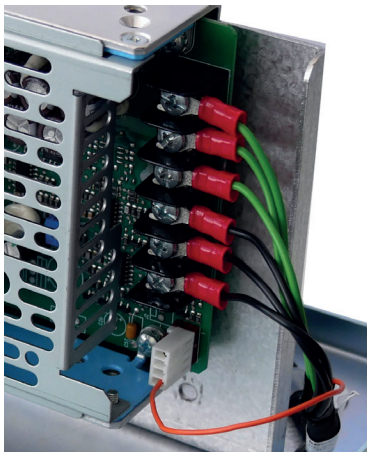

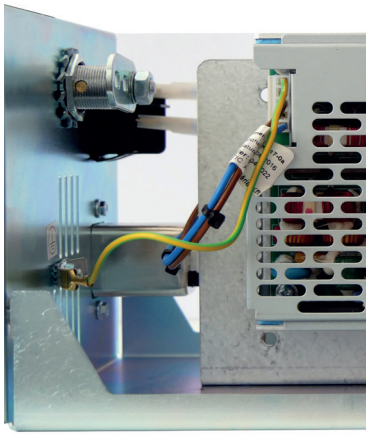

7. Entfernen Sie die vier Schrauben an der Rückseite und tauschen das Netzteil.
8. Schrauben Sie das neue Netzteil wieder fest.
9. Stecken Sie die Stecker wieder auf.
10. Schrauben Sie die sechs Kabel wieder auf die Schraubklemmen.
11. Bauen Sie das Netzteil in umgekehrter Reigenfolge wieder ein.

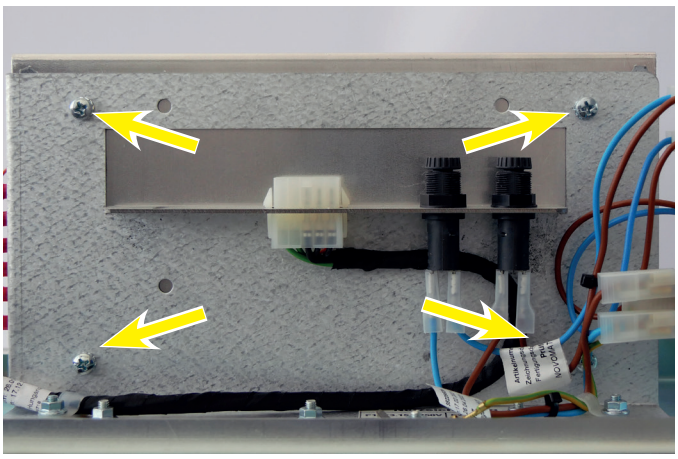

HINWEIS:

Je nach Netzteilvariante können die Kabel eine andere Anschlußbelegung aufweisen. Achten Sie auf den richtigen Anschluß der Kabel.
Je nach Netzteilvariante können auch andere Befestigungspunkte verwendet werden.

Anschlußbelegung Netzteilvarianten:

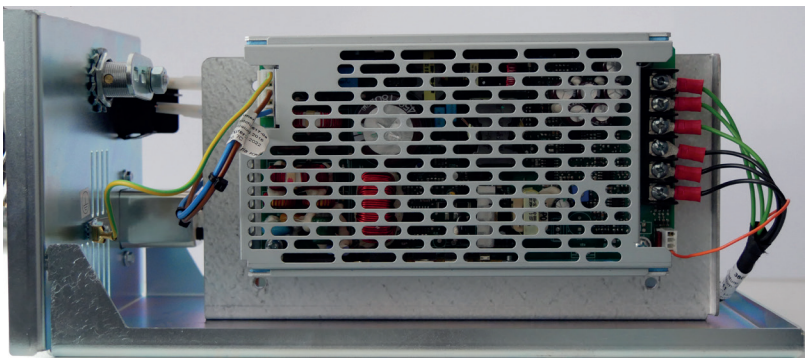

1. grün
2. grün
3. grün
4. schwarz
5. schwarz
6. schwarz

1. frei
2. frei
3. schwarz
4. schwarz
5. schwarz
6. grün
7. grün
8. grün
9. frei

1. schwarz
2. schwarz
3. schwarz
4. grün
5. grün
6. grün