

HB10 Monitortausch

916238v1.0



Werkzeug:

- » Schraubendreher PH2
- » Ratsche Gr. 7 , 13
- » Ablage z.B. Tritt oder Arbeitstisch



Material:

- » Ersatzmonitor



WARNUNG:

Beim Öffnen von Abdeckungen oder Entfernen von Teilen können spannungsführende Teile freigelegt werden.

Alle Arbeiten müssen von elektrotechnischem Fachpersonal ausgeführt werden, das mit den damit verbundenen Gefahren bzw. den einschlägigen Vorschriften vertraut ist.

Um einen gefahrlosen Betrieb sicherzustellen, sind bei allen Arbeiten die Sicherheitshinweise im Handbuch des Gerätes sowie die technischen Vorschriften und Richtlinien gemäß DIN / VDE zu beachten.




WARNUNG:

Durch das hohe Eigengewicht ist es erforderlich mit 2 Personen zu arbeiten.

Oberer Monitor ausbauen


1. Öffnen Sie die Haupttür.
2. Entfernen Sie (sofern schon aufgebaut) die Schraubverbindung zwischen Ober- und Unterteil.
3. Klappen Sie das Oberteil in die waagerechte Position und unterbauen das Oberteil mit einer stabilen Ablage.

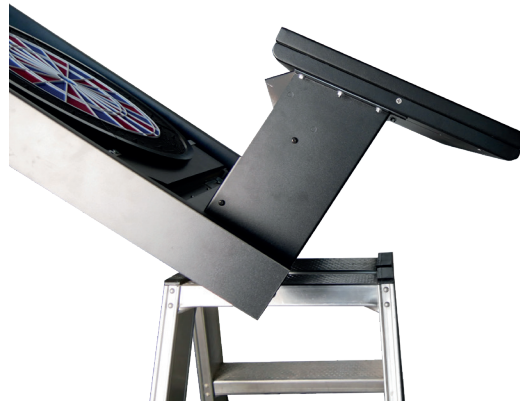

4. Entfernen Sie rechts und links die zwei Muttern und die beiden oberen Muttern.
5. Heben Sie den Monitor vorsichtig hoch.



6. Entfernen Sie das VGA-Kabel, die Versorgungsspannung und das Erdungskabel.
7. Tauschen Sie den Monitor aus.

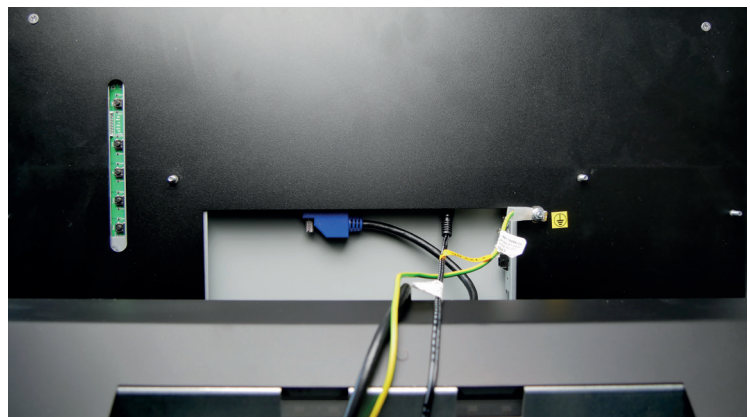

8. Der Zusammenbau erfolgt in umgekehrter Reihenfolge.