

HB10 LED Beleuchtung tauschen

916239v1.0



Werkzeug:

- » Ratsche Gr. 7 , 13
- » Ablage z.B. Tritt oder Arbeitstisch



Material:

- » Beleuchtungskit



WARNUNG:

Beim Öffnen von Abdeckungen oder Entfernen von Teilen können spannungsführende Teile freigelegt werden.

Alle Arbeiten müssen von elektrotechnischem Fachpersonal ausgeführt werden, das mit den damit verbundenen Gefahren bzw. den einschlägigen Vorschriften vertraut ist.

Um einen gefahrlosen Betrieb sicherzustellen, sind bei allen Arbeiten die Sicherheitshinweise im Handbuch des Gerätes sowie die technischen Vorschriften und Richtlinien gemäß DIN / VDE zu beachten.



WARNUNG:

Durch das hohe Eigengewicht ist es erforderlich mit 2 Personen zu arbeiten.

1. Entfernen Sie links und rechts die beiden Muttern an der Beleuchtung.
2. Schalten Sie das Gerät aus und ziehen Sie den Netzstecker.




3. Öffnen Sie die Haupttür.
4. Entfernen Sie (sofern schon aufgebaut) die Schraubverbindung zwischen Ober- und Unterteil.
5. Klappen Sie das Oberteil in die waagerechte Position und unterbauen das Oberteil mit einer stabilen Ablage.




6. Entfernen Sie rechts und links die zwei Muttern und die beiden oberen Muttern.
7. Heben Sie den Monitor vorsichtig hoch.



8. Optional: Entfernen Sie das VGA-Kabel, die Versorgungsspannung und das Erdungskabel. Legen Sie den Monitor zur Seite.

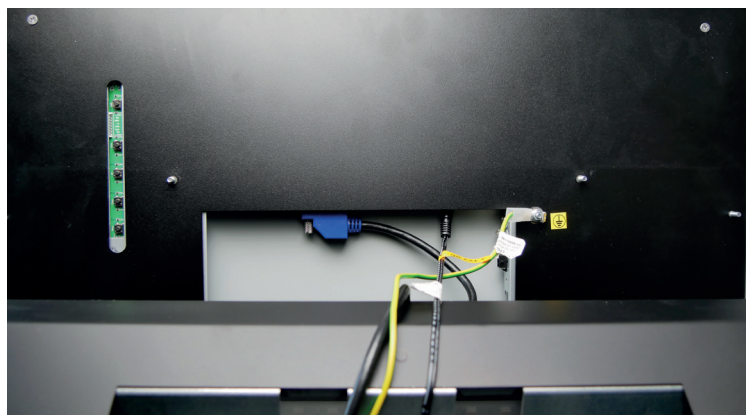


9. Entfernen Sie die beiden Muttern auf der Unterseite des Bleches und klappen dies auf den Monitor.

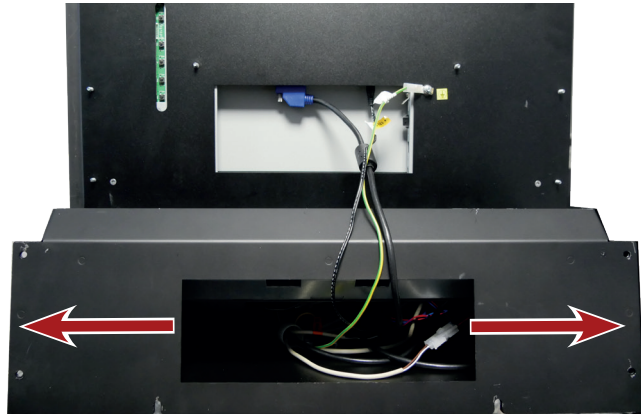

10. Entfernen Sie das Versorgungsspannungskabel der LED Leiste.

11. Entfernen Sie die drei Muttern der LED Leiste und entnehmen die LED Leiste.

12. Tauschen Sie das Beleuchtungskit aus.

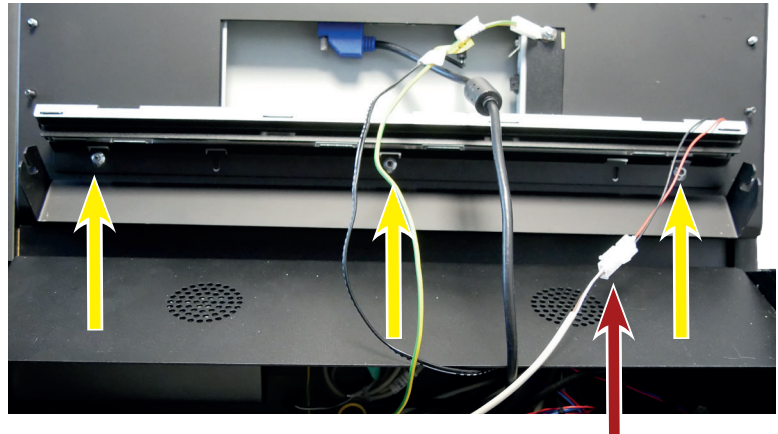

13. Der Zusammenbau erfolgt in umgekehrter Reihenfolge.